

ЗАТВЕРДЖЕНО

Закарпатський музей народної архітектури та
побуту

(назва організації, що затверджує)

в.о. директора *Дмитро Кочан В.В.*

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 "

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт даху об'єкту культурної архітектури, а саме: музейного експонату – хати із села
Рекіти Міжгірського району Закарпатської області, за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а

Умови виконання робіт Звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів з очерету	м2	170	
2	Улаштування дерев'яних рейок	м	480	
3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	10	
4	Покриття дахів покрівельним лемешем (очеретом)	м2	170	

Склав

Григорук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

Закарпатський музей народної архітектури та побуту
(назва організації, згідно затвердження)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 498,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(пошлання на документи про затвердження)

наказ № 13 від 21.08.2024 р.

"21" 08 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА


Поточний ремонт даху об'єкту культурної архітектури, а саме: музейного експонату – хати із села Рекіти Міжгірського району Закарпатської області, за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дах	399,685	-	-	399,685
		Разом по главі 2:	399,685	-	-	399,685
		Разом по главах 1-7:	399,685	-	-	399,685
		Разом по главах 1-8:	399,685	-	-	399,685
		Разом по главах 1-9:	399,685	-	-	399,685
		Разом по главах 1-12:	399,685	-	-	399,685
		Кошторисний прибуток (П)	3,794	-	-	3,794
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,929	1,929

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9,592	-	-	9,592
	Настанова [4.43]		413,071	-	1,929	415,000
			-	-	83,000	83,000
			413,071	-	84,929	498,000

Склав заст. директора
по господарській роботі

 Бігуняк Г. Д.

Будова - Поточний ремонт даху об'єкту культурної архітектури, а саме: музейного експонату – хати із села Рєкїті Міжгірського району Закарпатської області, за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва


№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	у тому числі:	
							транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	442,35	85,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,5	75,84			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год					
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	53,15	126,16			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-				
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
Разом кошторисна трудомісткість				496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	4,4				
10	КБМ202-970	II. Будівельні машини і механізми Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,489	86,89			
11	+С111-181	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	Т	0,003168	60407,25	58884,00	338,79	1184,46
12	+С111-814 варіант 1	Дріт оцинкований, діаметр 4 мм	Т	0,0425486	60204,27	58758,00	265,79	1180,48
13	+С111-852 варіант 3	Руберойд покрівельний	м2	11	87,88	85,00	1,16	1,72
14	+&С111-1849- 1	Гвинти самонарізні 3,5*25мм	шт	4463	1,50	1,50	-	-
15	варіант 1 +&С111-1849- 1	Гвинти самонарізні 75мм	шт	1110	0,99	0,99	-	-
16	варіант 4 +С111-1853 варіант 5	Цвяхи оцинковані будівельні	Т	0,02443	61258,00	61258,00	-	-
17	+С123-339 варіант 4	Рейки дерев'яні	М	480	55,80	54,60	0,11	1,09
18	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,3	6430,67	6278,00	26,58	126,09
19	+&С1632-132 варіант 2	Сніп очеретний	шт	2000	149,93	142,00	4,99	2,94

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ '&' визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 серпня 2024 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Акт

обстеження музейних хати-експонату з села Рекіти Міжгірського району
м.Ужгород 24. 03. 2024року

Комісією було проведено обстеження музейної хати-об'єкту з села Рекіти Міжгірського району.

Виявлено руйнування солом'яного покриття крівлі, протікання та інші дефекти, а також аварійний стан дерев'яні конструкції крівлі – крокви, прогони місцями в аварійному стані і відновленню не підлягають. Замокли дерев'яні стіни із ялинових плах – в житловій кімнаті затікає стеля і руйнується піч, глиняна підлога; в коморі затікають експонати (текстиль і дерево) в сінях підлога тощо. Крім цього, дерев'яні східці до хати застаріли.

Комісія вважає за необхідне:

- терміново вирішити питання ремонту солом'яної крівлі музейної хати-об'єкту з села Рекіти Міжгірського району; визначитись з об'ємами та матеріалом для ремонту, погодити вказане питання в Департаменті культури;
- придбати матеріал та відремонтувати дерев'яні східці входу в хату.

Зав. експозиційним відділом:

Симкович В.І.

Заступник директора по господарству:

Бігуняк Г.Д.

Ст.наук.працівник відділу експозиції:

Полак С.І.

Зав. господарством

Маркович С.В.

**Витяг з протоколу
засідання Науково – методичної ради
КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР**

22 травня 2024 року

м. Ужгород

№2

Присутні :

Члени НМР: Коцан В.В., Мегела М.І., Зейкан О.В., Сологуб – Коцан Т.Я., Бігуняк Г.Д., Симкович В.І., Лошак К.Й., Полак С.І., Денищич К.В., Рачкулинець Т.Ю., Рац В.Ю.

Голова засідання : Коцан В.В. – в.о. директор музею.

Секретар: Зейкан О.В. – вчений секретар.

Порядок денний :

1. Обговорення термінового ремонту солом'яної крівлі музейної хати – об'єкту з с. Рекіти Міжгірського р-ну.

1. Обговорення заміни перекриття даху хати с. Рекіти Міжгірського р-ну з соломи на очерет.

СЛУХАЛИ :

Коцан В.В. Неодноразово піднімалося питання про збереження наших об'єктів – хат, в даному випадку стоїть питання про термінове проведення ремонту по перекриттю даху хати із с. Рекіти Міжгірського р-ну, у зв'язку з аварійним станом.


Проаналізувавши ситуацію, з'ясувалось, що закупити соломі для всього об'єму хати за один рік неможливо. Так, як нема де закупити. Тому пропонується на розгляд науково-методичної ради питання, для збереження об'єкта замінити солом'яне перекриття на очерет. Основне - збереження об'єкту. Враховуючи досвід колег зі інших скансенів, та необхідність зберегти музейний об'єкт від руйнації даху маємо прийняти об'єктивно правильне рішення.

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі акту обстеження музейного об'єкту хати с. Рекіти Міжгірського р-ну було прийняте рішення про проведення термінового ремонту даху.

2. У зв'язку з відсутністю належної кількості соломи для перекриття хати та для збереження музейного об'єкту, перекрити хату очеретом.

Голова НМР:



Коцан В.В.

Секретар:



Зейкан О.В.



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.(0312) 61-76-43;
e-mail: culture@carpathia.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 44361754

ВЗ. ОБ. 2024 № 01.11/717

На № _____ від _____

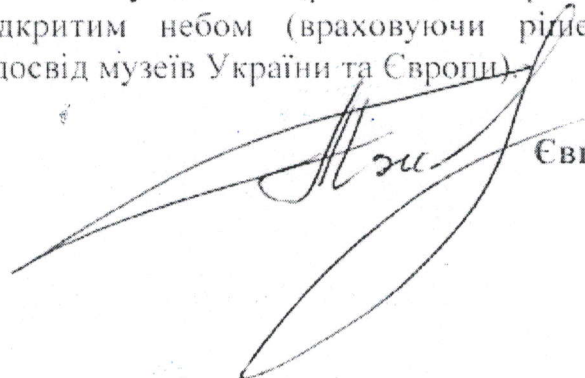
КЗ „Закарпатський музей народної архітектури та побуту” Закарпатської обласної ради

На лист від 22.05.2024 № 123 департамент культури обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації повідомляє про наступне.

Департамент культури в межах своєї компетенції не заперечує перекриття очеретом крівлі хати з с. Рекіти Хустського (раніше Міжгірського) району в експозиції музею під відкритим небом (враховуючи рішення науково-методичної ради музею та досвід музеїв України та Європи).

Директор департаменту

617643 Томаш Сопко


Євген ТИЩУК